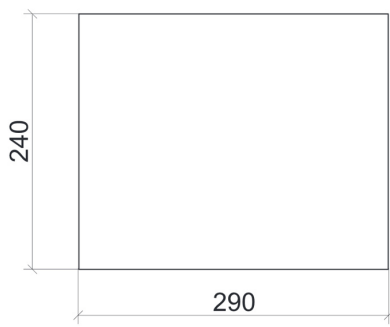
 1020	Tvarové uspořádání: 
KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583 15 1020-CPR-060022856	

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 5 DF-LP

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné s

Rozměry

délka	290	mm
šířka	240	mm
výška	123	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**25** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****55/56** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****2,0****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,82** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****72** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.4-270918**

NPD - není stanoven žádný ukazatel