




Tvar a uspořádání :

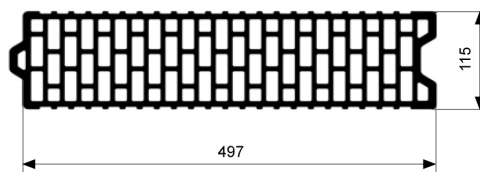

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558

12**1020-CPR-060035254**

číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 3.15.10

EN 771-1:2011
svisle děrovaný pálený zdicí prvek
kategorie I, LD
KMB PROFIBLOK 115
497 x 115 x 238 mm

Určené použití: Pro chráněné nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	497	$T_m \pm 12$ mm, R1
Šířka	mm	115	$T_m \pm 5$ mm, R1
Výška	mm	238	T1, R1
Pevnost v tlaku normalizovaná	N/mm ²	15	kategorie I, (kolmo na ložnou plochu)
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Přídržnost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C
Obsah aktivních rozpustných solí	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745, příloha A
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	42	ČSN EN ISO 10140-2
Tvar a uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,12	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepeu $I < 0,8$
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	880	D1
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1770	D1
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD	
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD	
Rozměr palety	mm	1180x1000	
Počet na paletě	ks	96	

KÓD: **2202271016C**

NPD - není stanoven žádný ukazatel