




1020

Kalksandsteinwerk Wemding GmbH
Harburger Straße 100
86650 Wemding, Deutschland

17
KS178-50009-2
DoP č. 2.40.2

Tvarové uspořádání:

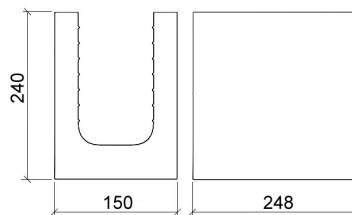

EN 771-2+A1:2017
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
SENDWIX 5DF-U

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění na maltu. Použití jako ztracené bednění ztužujícího věnce a překladů.

Rozměry

délka	248	mm
šířka	175	mm
výška	240	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	GPLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**15** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnú plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****NPD****Faktor difuzního odporu****NPD****Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD****Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****≥ 1,81 ≤ 2,0****Ekvivalentní tepelná vodivost****NPD****Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,14** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****72** ks

KÓD: 2.40-080921

NPD - není stanoven žádný ukazatel