




1020

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4  
závod KM Beta a.s.  
696 81 Bzenec-Přívoz  
IČ: 25316583

20

1020-CPR-060050904

Tvarové uspořádání:

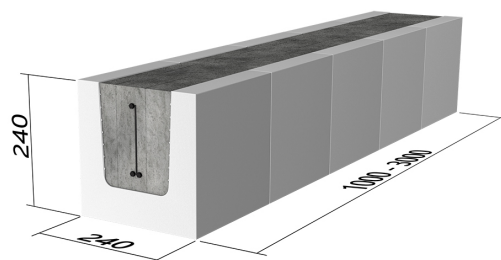

### EN 845-2:2013+A1:2016 SENDWIX překlád 8DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

<b>Šířka (mm)</b>	240								
<b>Výška (mm)</b>	240								
<b>Délka (mm)</b>	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
<b>Min. délka uložení (mm)</b>	150			200			250		
<b>Únosnost <math>q_d</math> (kN/m)</b>	38,97	40,10	39,83	28,42	28,44	23,57	18,75	20,10	16,08
<b>Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)</b>	0,1	0,5	1,0	1,4	2,0	2,5	3,2	3,9	4,5
<b>Odpovídající způsob porušení</b>	ohybem								
<b>Hmotnost na plochu</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	516							
<b>Nasákavost</b>	<b>%</b>	NPD							
<b>Propustnost vodní páry</b>		5/25							
<b>Součinitel tepelné vodivosti <math>\lambda_{10, dry}</math></b>	<b>W/(m.K)</b>	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745							
<b>Požární odolnost</b>		R 180 Překlád musí být omítnutý vápenocementovou omítkou							
<b>Mrazuvzdornost</b>		NPD							
<b>Nebezpečné látky</b>		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50							

KÓD: 2.26-130720

NPD - není stanoven žádný ukazatel