


1020
13TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558**1020-CPR-060035274**číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 3.27.4

Tvar a uspořádání :

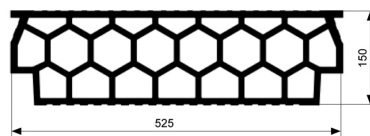

EN 15037-3+A1
stropní systém z trámů a vložek
pálené stropní vložky SR
KMB MIAKO 15/62,5
250×525×150 mm

Určené použití: pro zhotovení polomontovaných stropních konstrukcí v kombinaci s keramickými příhradovými trámy KMB – keramické stropní nosníky

Vlastnosti	jednotky	jmennovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	250	T1,T2
Šířka	mm	525	T1,T2
Výška	mm	150	T1,T2
Vyložení ozubu	mm	>25	N1,N2,N3
Pevnost v tlaku v podélném směru	MPa	min. 16	třída R2
Pevnost v ohybu	kN	min. 3,0	třída R2
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Třída objemové hmotnosti	třída	0,9	
Tvar a uspořádání			viz. obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	NPD	
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nebezpečné látky			splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramick.střepeu I<0,8
Rozměr palety	mm	1180x1000	
Počet na paletě	ks	80	

KÓD: **301120616B**

NPD - není stanoven žádný ukazatel