




TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Vály 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558

11

1020-CPR-060035254

číslo oznámeného subjektu 1020
POV č. 3.18.10

Tvar a uspořádání :

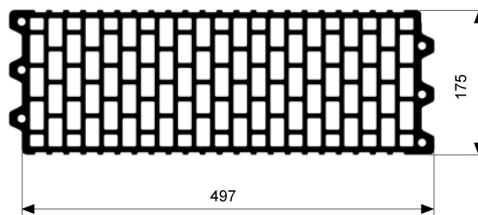

EN 771-1:2011
velmi přesný svisle děrovaný pálený zdicí prvek
kategorie I, LD
KMB PROFIBLOK 175 BRUS
497 x 175 x 249 mm

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky na tenkou ložnou spáru

| Vlastnosti | jednotky | jmenovitý rozměr | tolerance, odkazy |
|--|-------------------|------------------|---|
| Délka | mm | 497 | $T_m \pm 10\text{mm}$, R1+ |
| Šířka | mm | 175 | $T_m \pm 6\text{mm}$, R1+ |
| Výška | mm | 249 | T2+, R2+ |
| Pevnost v tlaku normalizovaná | N/mm ² | 15 | kategorie I, (kolmo na ložnou plochu) |
| Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření | mm/m | NPD | |
| Přidržnost | N/mm ² | 0,3 | stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C |
| Obsah aktivních rozpustných solí | třída | S0 | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Reakce na oheň | třída | A1 | |
| Nasákavost | % | NPD | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Faktor difuzního odporu | | 5/10 | stanoveno podle EN 1745, Příloha A |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | dB | 43 | ČSN EN ISO 10140-2 |
| Tvar a uspořádání | | | svisle děrovaný prvek - viz obrázek |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | W/(m.K) | 0,12 | stanoveno podle EN 1745, příloha A,B |
| Mrazuvzdornost | třída | NPD, (F0) | |
| Nebezpečné látky | | | splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č.307/2002 index hmotnostní aktivity keramic.střepeu $I < 0,8$ |
| Objemová hmotnost prvku v suchém stavu | kg/m ³ | 790 | D1 |
| Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu | kg/m ³ | 1740 | D1 |
| Rovinnost ložných ploch | mm | 0,5 | maximální odchylka |
| Rovnoběžnost rovin ložných ploch | mm | 1,0 | maximální odchylka |
| Rozměr palety | mm | 1180x1000 | |
| Počet na paletě | ks | 72 | |

KÓD: **2101280916C**

NPD - není stanoven žádný ukazatel