


1020  
13TVARBET MORAVIA, a.s.  
Dolní Valy 4  
695 01 Hodonín  
IČ: 13690558  
1020-CPR-060035274číslo oznámeného subjektu 1020  
POV č. 3.27.13

Tvar a uspořádání:

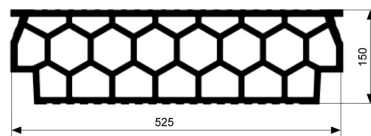

**ČSN EN 15037-3+A1**  
**stropní systém z trámů a vložek**  
**pálené stropní vložky SR**  
**KMB MIAKO 15/62,5**  
**250×525×150 mm**

Určené použití: pro zhotovení polomontovaných stropních konstrukcí v kombinaci s keramickými příhradovými trámy KMB – keramické stropní nosníky

Vlastnosti	jednotky	jmenovitý rozměr	tolerance, odkazy
Délka	mm	250	T1,T2,T3
Šířka	mm	525	T1,T2,T3
Výška	mm	150	T1,T2
Vyložení ozubu	mm	>25	N1,N2,N3
Pevnost v tlaku v podélném směru	MPa	min. 16	třída R2
Pevnost v ohybu	kN	min. 3,0	třída R2
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD	
Reakce na oheň	třída	A1	
Nasákavost	%		nepoužívat pro nechráněné zdivo
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD	
Třída objemové hmotnosti	třída	0,8	
Tvar a uspořádání			viz. obrázek
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	NPD	
Mrazuvzdornost	třída	NPD, (F0)	nepoužívat pro nechráněné zdivo
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky č. 422/2016 index hmotnostní aktivity keramick.střepeu I<1,0
Rozměr palety	mm	1180x1000	
Počet na paletě	ks	80	

KÓD: **301230519A**

NPD - není stanoven žádný ukazatel