

SENDWIX 4DF-LD

Technické údaje:

Rozměry l x š x v (mm)	248 x 115 x 248
Třída objemové hmotnosti	1,4
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	9,7
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,26
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks)	84
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	835
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	115
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	16
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	139
Spotřeba lepidla (kg/m ²)	2
Spotřeba lepidla (kg/m ³)	17,4
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	186
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	0,289
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 120
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R' _w (dB)	44

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	25
Skupina zdicích prvků	1
Děrování (%)	22

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	12,34	6,17	12341
M 10	12,34	6,17	12341


Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ _{10, dry} (W/(m.K))	0,46
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25


Svislé napojení přiček - kluzné napojení

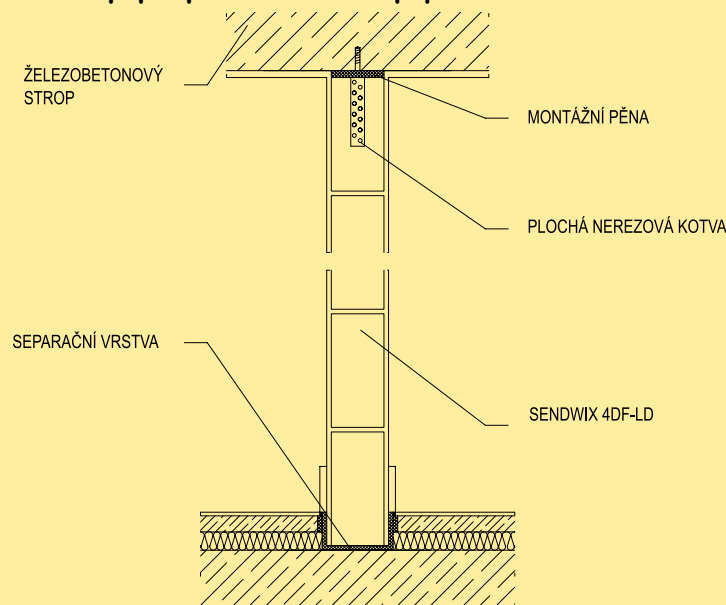


VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO

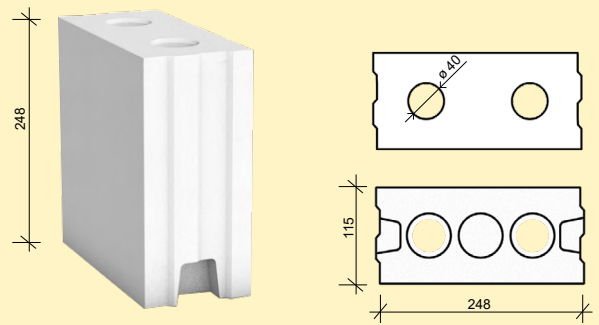


Vazba rohu z 4DF-LD Roh vnitřní stěny tl. 115 mm

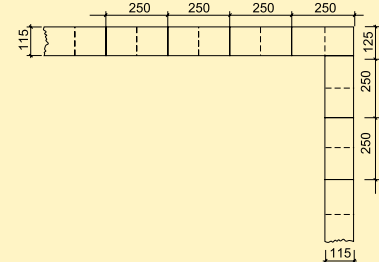

Vazba „T“ stěny z 4DF-LD Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm

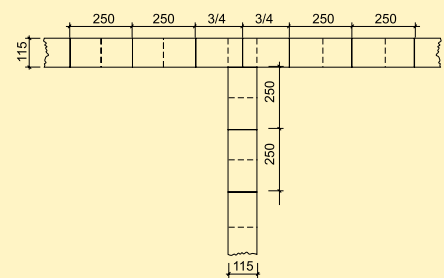

Vodorovné napojení přiček - kluzné napojení

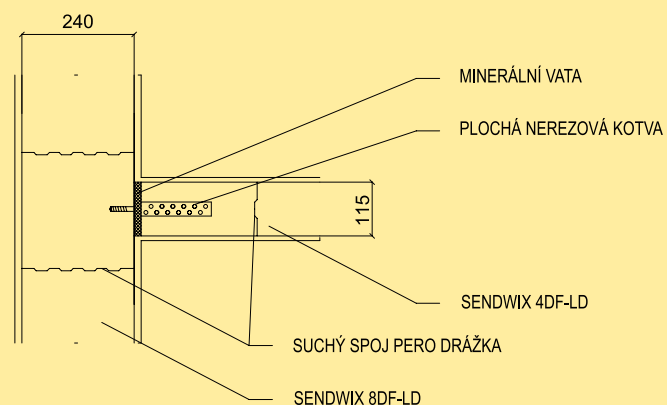

KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín
Profilblok, Miako a Hurdis, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.

www.kmbeta.cz